


NS 2003 – vysielateľ nástupnej signalizácie

Skrinka svetelného návestia s bezdrôtovým pripojením k riadiacej skrinke Proeling NS2004. Má 6 červených a 6 zelených LED diód. Prenos sa uskutočňuje na frekvencii 433.92 MHz. Skrinka je určená pre mobilné použitie, kde je potreba častej zmeny umiestnenia skrinky. Mechanicky je usposobená na zavesenie na stenu, alebo uchytenie na mikrofónny stojan.

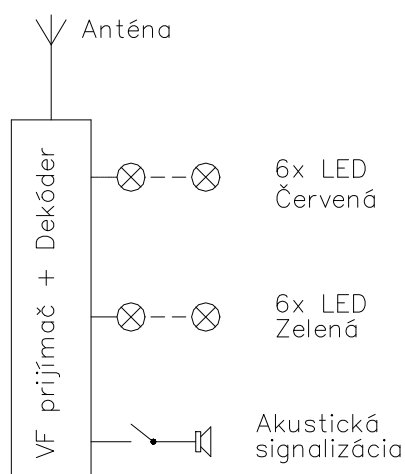

Technické parametre

Nosná frekvencia	433.92 MHz
Dosah	80 m (závisí od okolia)
Počet Led v jednom svetelnom poli	6 ks (ø3 mm)
Napájacie napätie	9 VDC z batérie
Akustická signalizácia	áno, možnosť vypnutia
Romery (ŠxVxH)	70 x 94 x 34 mm (bez antény)
Hmotnosť	0.5 kg
Farba	čierna